

瓶口收缩包装机



产品特点

SM-1540 瓶口收缩机只对瓶口部分进行加热收缩,节省热能且不会因温度而影响瓶内物体的品质。该机采用双台小功率运风电机,涡轮运风,不会导致标签移位、变形。炉道高可调,可适用于各种瓶型。SM-1540 瓶口收缩机可单机作业也可配连接生产线作业。


产品特点:

进口元器件,加热器由不锈钢制成。

收缩温度随意控制,最高温度可达 250 度

输送速度由电子调速器无级调速。

示意图:

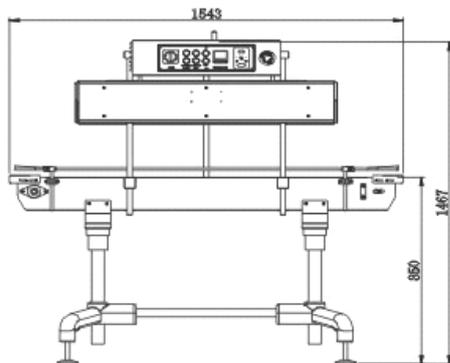

适用范围:

该机适用于瓶状、罐状、桶状、杯状等产品的标签收缩，适用于食品、饮料、药品等行业的玻璃瓶、塑料瓶、纸杯等容器。



技术指标:

机器尺寸 L*W*H (mm)	1543*494*1467
炉腔尺寸 L*W*H (mm)	1000*150*400
最大包装尺寸直径*高 (mm)	Φ 120*400
包装速度 (件/小时)	8000—12000
净重 (kg)	130
功率 (kw)	3.5
电源	3PH 380V/50HZ
适用收缩膜	POF