# 瓶口、标签收缩一体机

## 产品特点

SM-1230X 瓶口收缩机可收缩机瓶口、瓶身，一般不用来收缩瓶底。SM-1230X 瓶口收缩机采用无传送带设计且炉腔高度自由调节，可与各种高度流水配套使用。也可卸下支架直接上下固定在生产线上，方便使用。该机器主要是针对瓶状,罐状,桶状杯状产品的标签收缩主要适用于医药、化妆品、调味品、农药、食品等行业。

收缩炉高度可调

进口元器件，保证设备的稳定性。

双台大功率运风电机保证足够的循环运风

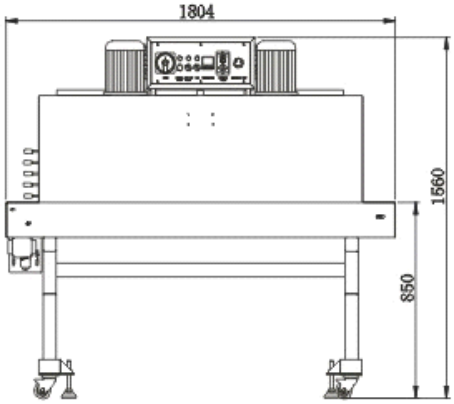

## 适用范围：

该机适用于瓶状、罐状、桶状、杯状等产品的标签收缩，适用于食品、饮料、药品等行业的玻璃瓶、塑料瓶、纸杯等容器。

## 技术指标：

| | |
|---|---|
| 机器尺寸 L*W*H（mm） | 1603*1009*2056 |
| 炉腔尺寸 L*W*H（mm） | 1500*150*400 |
| 最大包装尺寸直径*高（mm） | Φ120*350 |
| 包装速度（件/小时） | 8000－12000 |
| 净重（kg） | 250 |
| 功率（kw） | 18 |
| 电源 | 3PH 380V/50HZ |
| 适用收缩膜 | POF,PVC.PET |