


BSE6040A 收缩机 PE 膜收缩效果极佳。本机除了继续延用了内循环技术外，还增长了炉道长度，以保证收缩效果的完美。BSE6040A 收缩机收缩温度及输送速度可根据膜的材质和厚度调节，以适用于各种收缩膜。该机器电器组件均采用知名品牌，确保设定的稳定性和精确度。

BSE6040APE 热收缩机



产品特点

- 内循环加热方式。
- 不锈钢加热管
- 防烫外壳，操作更安全
- 传输速度可调及收缩炉温度可控
- 链轮式输送和网带输送可选
- 收缩炉尺寸可定做

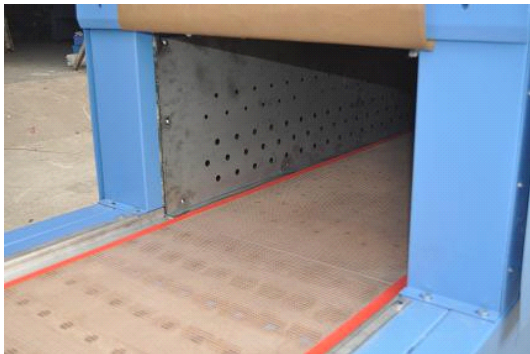

适用范围:

该机适用于印刷品、制药、陶瓷、饮料、软件等行业大批量收缩包装。



技术指标:

电源电压/Power supply	380—460V/50-60HZ
加热管功率/Heater power	24KW
输送速度/Converyor speed	0-15m/min
收缩尺寸/Tunnel size	1800*600*400mm
产品尺寸/Shink product size	500*350mm
输送载量/Converyor loading	25kg
机器尺寸/Machine size	2750*840*1500mm
机器重量/Machine weight	280kg
适用收缩膜/Shrink film	POF.PVC.PE