



ST6030AE+BSE6040A 堆垛全自动袖口收缩机在包装过程中具有自动排列、推垛等功能，适用于各类盒装品单层或多层数的集体无底托收缩包装，该机用 OMRON “PLC”可编程序控制器触摸屏设计，可根据生产要求自动完成 5 层、4 层、3 层、2 层的码垛或多排的组合包装。


ST6030AE 全自动码垛袖口式收缩机



产品特点

- 引进国际先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠
- 根据需要可选择直线进料或 90 度转角设计
- 进料采用皮带输磅，速度快，运行平稳，根据需要可增加彩膜定位
- 采用特别设计的三片式封刀，封口线牢固不开裂、不易粘刀
- 收缩机采用全封闭加热内循环式，不锈钢管加热
- 输送速度及收缩温度可调

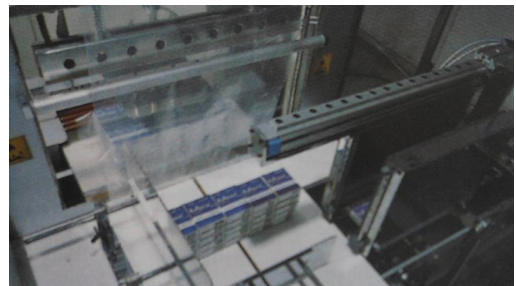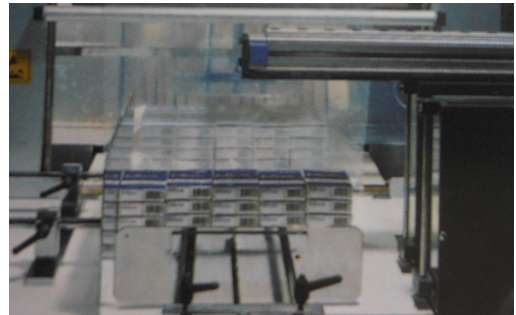

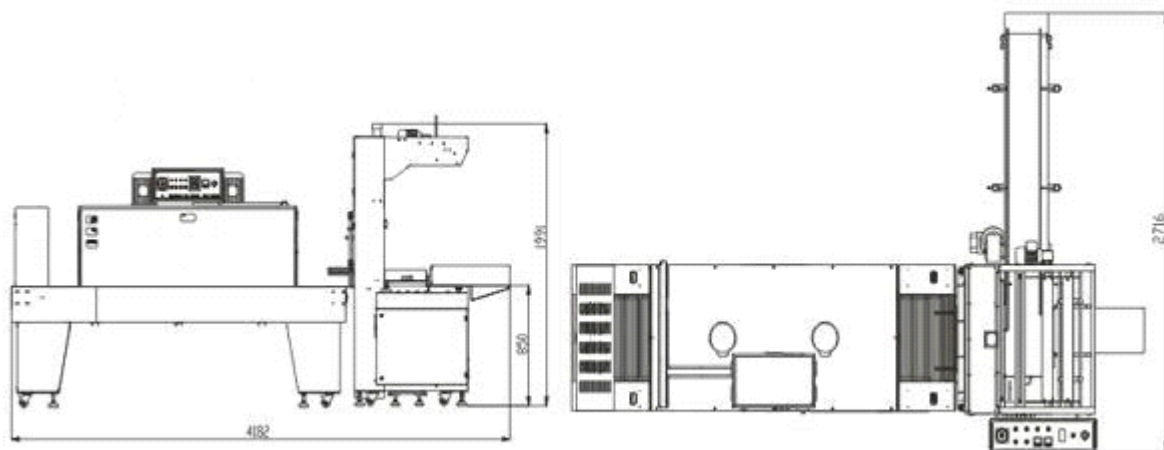

适用范围:

该机主要适用于日用品、如肥皂、牙膏、文具等的集合热收缩包装、烟草配送中心的烟条包装或其他各种形状包装物的叠层包装。



技术指标:

型号	封切机 (ST6030AE)	收缩机 (BSE6040A)
机器尺寸	1382*2716*1991mm	3000*950mm*1700mm
炉腔尺寸	/	1800*600*400mm
最大包装尺寸	400*300*300mm	500*450*
封切尺寸	700mm	/
温度	0~200 度	0~400 度
工作台高度	850±50mm	850±50mm
包装速度	8~15 件/分钟	15~20 件/分钟
净重	600kg	280kg
功率	1.2kw	20kw
电源	3HP 380V 50HZ	3HP 380V 50HZ
外接气源	6~8kg/cm ²	/
适用收缩膜	PE	