



ST6040Z 直进式袖口收缩机采用独特最佳设计直线进料方式，包装物不受长度限制，针对一些场地受限及包装过程中无需调整产品前进方向，十分方便。该机可单独使用，也可与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却、定型。无人化流水作业。主要适用于长度较长特体或饮料、啤酒、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶等有纸托、纸箱的信合或单一收缩包装。

ST6040Z 直径式袖口收缩机

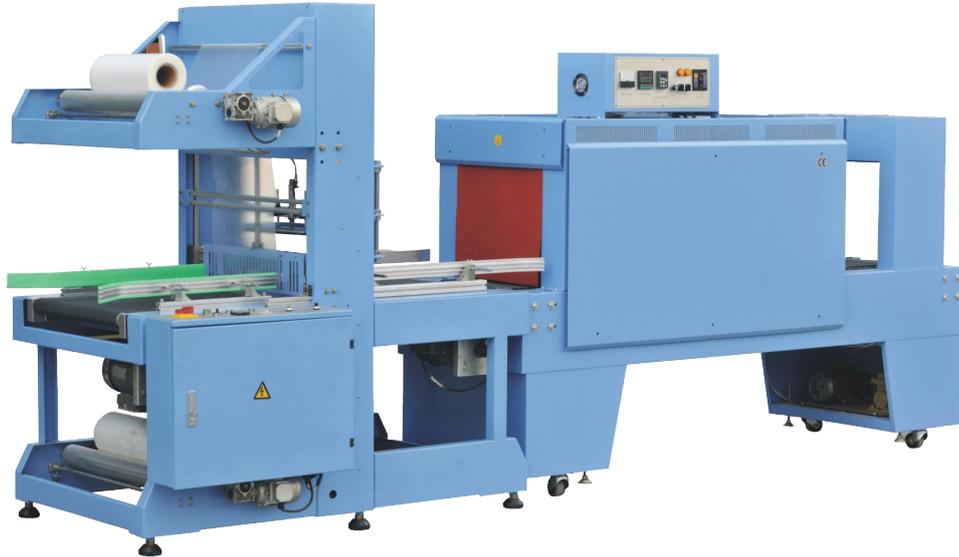

产品特点

- 采用三菱 PLC 可编程控制器，实现机、电、气一体化。
- 特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀
- 采用进口光电，准确定位
- 进口原装输送皮带，经久耐用，并增加变频控制皮带的传速度：
- 三组水平检测光电，可针对不同的产品
- 收缩机采用全封闭加热内循环式，不锈钢管加热
- 访机引进国外先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠。

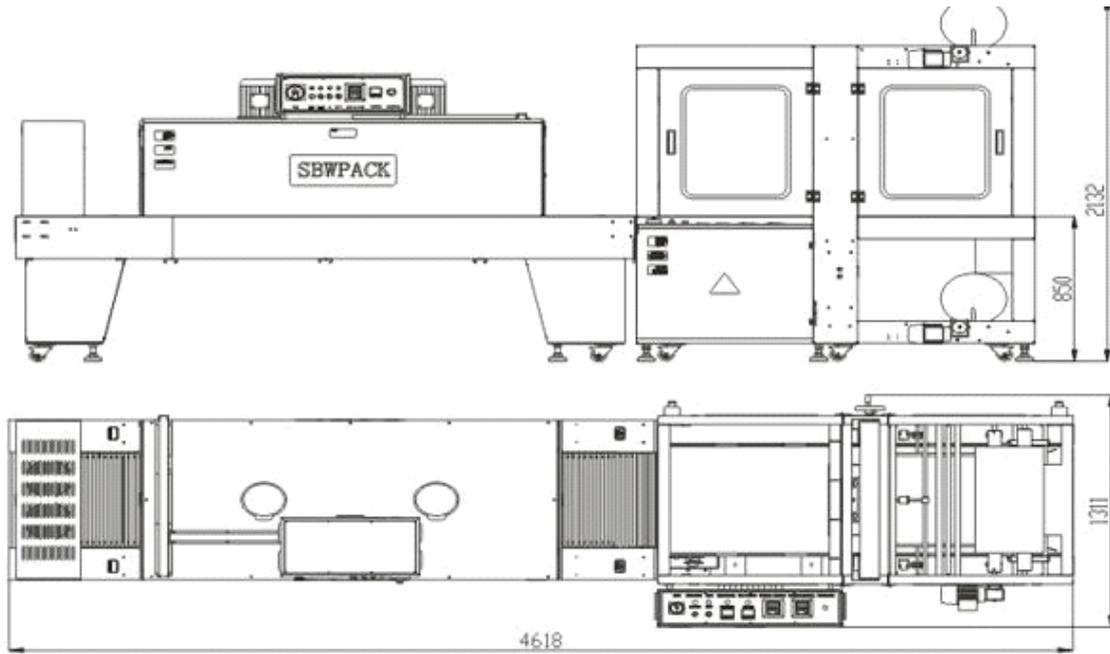

适用范围:

该机适合长度较长物体或饮料、啤酒、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶等有纸托、纸箱的集合或单一收缩包装



技术指标:

型号	封切机 (ST6040Z)	收缩机 (BSE6040A)
机器尺寸	1818*1311*2132mm	3000*950mm*1700mm
炉腔尺寸	/	1800*600*400mm
最大包装尺寸	L 不限*400*400mm	500*450*
封切尺寸	700mm	/
温度	0~200 度	0~400 度
工作台高度	850±50mm	850±50mm
包装速度	8~22 件/分钟	15~20 件/分钟
净重	500kg	280kg
功率	2kw	20kw
电源	3HP 380V 50HZ	3HP 380V 50HZ
外接气源	6~8kg/cm ²	/
适用收缩膜	PE	