

全自动 L 型垂直上下封切收缩包装机封切刀架是由四柱垂直系统驱动，上下运动，克服了传统 L 型封口机对高度的限制，最高可封 220mm 的产品。该机可配流水线使用，进料、制袋、封切、收缩一气完成，无须人工。该机自动化程度高，广泛适用于印刷、彩盒、贺卡、相册、相框、医药、电子、日化、等大批量生产的行业

LA-5545D L 型全自动封切收缩包装机(垂直上下)



产品特点

- 封切刀架由四柱垂直系统驱动，可克服传统 L 型封口机出现的折皱和封口线不在产品中间位置的问题；
- 封口高度可调整，可保证封口线处于中间位置；
- 选择适合包装高度，可减少封刀行程时间，从而提高生产速度，减低生产成本
- 采用水平及垂直两组光电，切换方便，对薄或小的产品，可轻松完成包装；
- 自动程序控制，操作简单方便，具有安全保护及报警功能；
- 特别适合于高大型产品使用。
- 可根据客户的要求添加易撕口功能
- 内循环双层炉道，受热更均匀。
- 进口电器件配置，使用更稳定。




适用范围：

该机适用于电子、五金、塑胶、软件、食品、印刷、制药及地板、陶瓷等行来的大批量收缩包装机。



示意图:

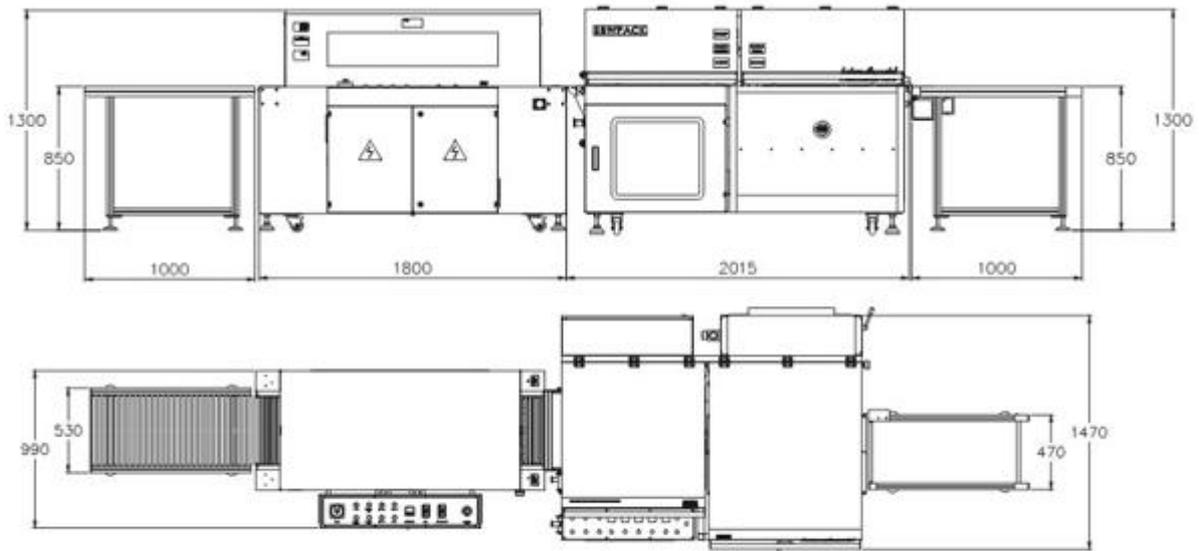

技术指标:

型号	边封机 (LA5545D)	收缩机 (5030)
电源	1 Φ 220V 50/60HZ	3 Φ 380V 50/60HZ
功率	5.5kw	16kw
包装尺寸	L 不限*W+H≤450mm(H≤150)mm	1200*450*250mm
封刀尺寸	520mm	1500*500*300mm
包装速度	20~60 件/分钟	20~60 件/分钟
使用气源	5.5kg/cm ³	
最大电流	10A	32A
净重	800kg	650kg
机械尺寸	12050*1580*1740mm	2000*1100*1250mm
适用收缩膜	POF,PVC,PE	