


L 型半自动封切收缩机是由 FQL-450A 半自封切机和 BSD4525A 收缩机两部分组成，封切的产品自动输送至收缩炉，进行收缩包装。封切机输送速度及封切时间可调。收缩机采用内循环运风技术，不但缩短了升温时间，而且收缩效果更佳。也可根据产品大小选配其他型号机器。适用于包装盒子，玩具，电子用品等。

L 型半自动封切收缩包装机



产品特点

- ☆ 采用抗粘耐高温合金封刀，封口不焦化、平整、有强度，性能稳定安全可靠 可升降的封切、收缩输送平台，特别适用于包装不同高度的产品。
- ☆ 采用先进的储存加热方式内循环运风技术，大大缩短升温时间 热量损失少,误差温度降到最低，收缩效果特佳
- ☆ 每天工作量可高达 2-3 万件，有效尺寸内任何产品均可批量生产 该机输送滚轴采用实心滚轴，外套耐高温硅胶管，能承受较重型的物体，经久耐用
- ☆ 电机均采用名厂电机，可满足大负荷、长时间运转的需要 双层 隔热装置，每小时耗电量仅 6-7KW
- ☆ 采用进口原装主电源开关、电子调速器，每分钟 0-10m 可调 采用活动脚轮设计，方便移动机器位置

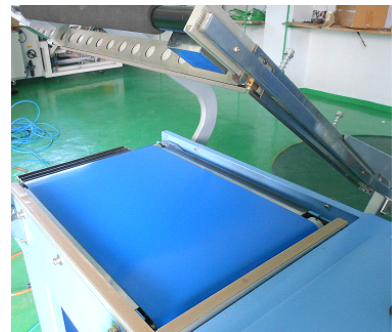



☆ 适用 PVC、POF 收缩薄膜

适用范围：

适用于软件、食品、化妆品、日用品印刷品、
制药及地板、陶瓷、饮料、五金等行业的大批量收缩包。



技术指标：

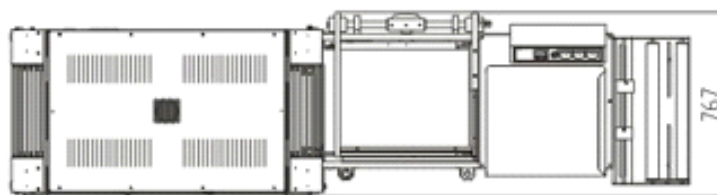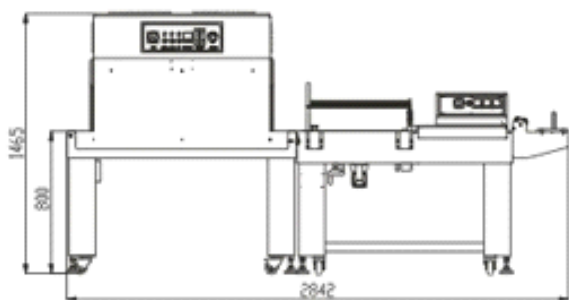

品名	L 型封切机 (FQL-450A)	品名	热收缩机 BSD4525A
电源电压/Power supply	220v/50-60HZ	电源电压/Power supply	220-240V/50-60H
输送速度/Converyor speed	0-15m/min	加热管功率/Heater power	10KW
封切尺寸/Seal aize	600*450mm	输送速度/Converyor speed	0-15m/min
产品尺寸/Shink prouduct size	L520*W410mm	收缩尺寸/Tunnel size	1000m
输送载量/Converyor loading	25kg Max	输送载量/Converyor loading	15kg
机器尺寸/Machine size	1450*670*1000mm	机器尺寸/Machine size	130*720*880mm
机器重量/Machine weight	110kg	机器重量/Machine weight	120kg
适用收缩膜/Shrink film	POF.PVC.PP	适用收缩膜/Shrink film	POF.PVC.PP