


LA-4560E+BSD4525A 是一款全自动无人化操作的 L 型封切收缩机，他是目前热收缩包装设备中最先进、自动程度最高的一款产品。该设备多配流水线使用，可以自动送膜、然后自动制袋、表面抚平，封口切膜打包、热收缩包装一次完成，无须人工。全自动 L 型封切收缩机使用对折膜为原材料，且废料可回收。另外，针对包装大小不一的情况，此全自动热收缩包装机可以在一定范围内调整，不用更换磨具。同时可以手动调整的部位还有热收缩炉温度和热收缩包装的速度。

LA-4560E+BSD4525A L 型全自动封切收缩包装机




产品特点

- 全自动 L 型封切收缩机包装机一款全自动无人化操作的“L”型封切机,广泛用于批量生产包装的流水作业，工作效率高，自动送膜打孔装置和手动调节的导膜系统以及手动调节的进料输送平台，适用不同宽度及高度的产品，该机型还具有密接功能，专为包装小产品设计
- 封刀采用杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟零污染
- 配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，便于切换选择，对于薄与小的包装物，也可轻易完成封口包装作业
- 自动送料，长度亦能经由电眼和计时器的组合，自动调节。配有感应马达，自动卷取废料
- 当包装物尺寸变更时，调整非常简单，不用换模具与制袋器

- 不同大小的产品还可以搭配组合包装，以达到促销效果
- 采用原装“欧姆龙”数显温控器，内置 PID 功能，封刀温度极为灵敏与精确，可随意设定。不必担心温度不精确伤及产品，封刀自身还带有自动保护功能，有效防止误切包装物
- 该机封切部分装有有机玻璃保护罩，并带有自动报警功能，大大提高操作者的安全性
- 整套机器真正实现与生产线的无人化操作连接
- 特别设计的薄膜上下同步机构,纠正薄膜跑偏
- 可根据客户的要求添加易撕口功能
- 内循环双层炉道，受热更均匀。
- 进口电器件配置，使用更稳定。

示意图：

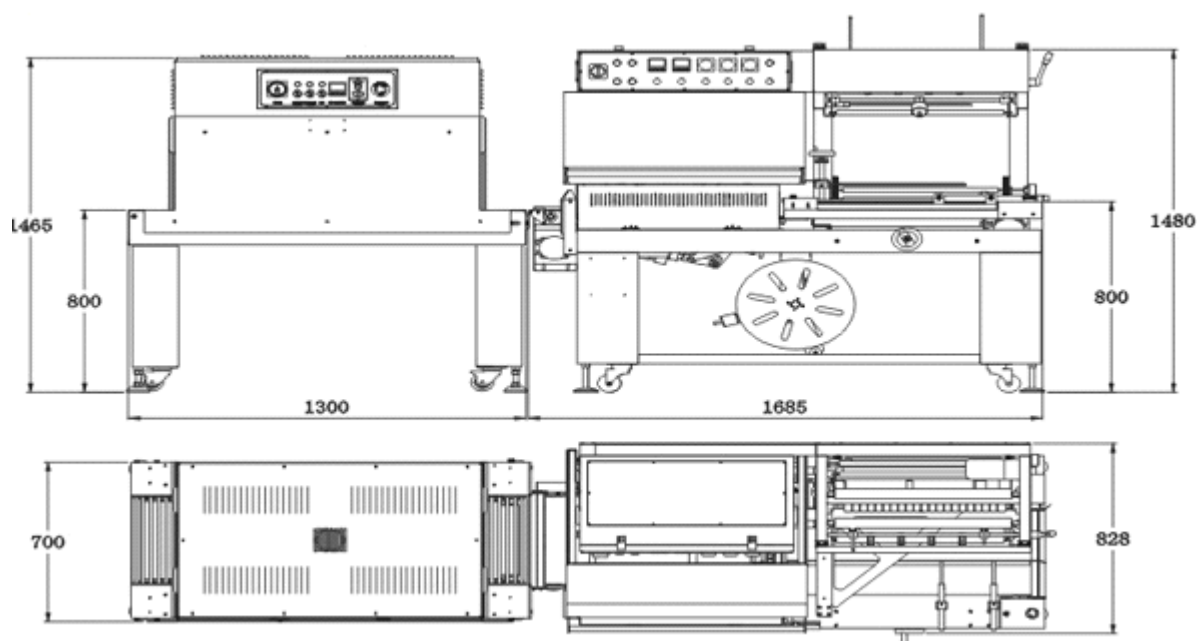

适用范围：

该机产品广泛用在制药、食品、文具、化妆品、电子产品、玩具等领域





技术指标:

品名	L 型封切机 (LA-4560LA)	品名	热收缩机 BSD4525A
电源电压/Power supply	220v/50-60HZ	电源电压/Power supply	220-240V/50-60H
输送速度/Converyor speed	0-15m/min	加热管功率/Heater power	10KW
封切尺寸/Seal aize	560*450mm	输送速度/Converyor speed	0-15m/min
产品尺寸/Shink prouduct size	L580*W420mm	收缩尺寸/Tunnel size	1000m
输送载量/Converyor loading	20kg Max	输送载量/Converyor loading	15kg
机器尺寸/Machine size	1600*835*1470mm	机器尺寸/Machine size	130*720*880mm
机器重量/Machine weight	280kg	机器重量/Machine weight	120kg
适用收缩膜/Shrink film	POF.	适用收缩膜/Shrink film	POF.PVC.PP