

L 型全自动封切机是一款全自动无人化操作的 L 型封切机，该机器从自动进料封切及输出自动完成，无需人工辅助。自动送膜打孔装置和手动调节的导膜系统以及手动调节的进料输送平台，可适于不同宽度和高度的产品。实现一台机器满足各种尺寸的包装物品，并且针对不同尺寸的物品，可以更换相对应的收缩膜，从而节省包装成本。


## 在线式全自动 L 型封切包装机



### 产品特点

- 该机是一款全自动无人化操作的“L”型封切机,广泛用于批量生产包装的流水作业，工作效率高，自动送膜打孔装置和手动调节的导膜系统以及手动调节的进料输送平台，适用不同宽度及高度的产品，FQL-400LA 机型还具有密接功能，专为包装小产品设计
- 封刀采用杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟零污染
- 配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，便于切换选择，对于薄与小的包装物，也可轻易完成封口包装作业
- 自动送料，长度亦能经由电眼和计时器的组合，自动调节。配有感应马达，自动卷取废料
- 当包装物尺寸变更时，调整非常简单，不用换模具与制袋器
- 不同大小的产品还可以搭配组合包装，以达到促销效果
- 采用原装“欧姆龙”数显温控器，内置 PID 功能，封刀温度极为灵敏与精确，可随意设定。不必担心温度不精确伤及产品，封刀自身还带有自动保护功能，有效防止误切包装物
- 该机封切部分装有有机玻璃保护罩，并带有自动报警功能，大大提高操作者的安全性
- 整套机器真正实现与生产线的无人化操作连接
- 特别设计的薄膜上下同步机构,纠正薄膜跑偏

- 可根据客户的要求添加易撕口功能

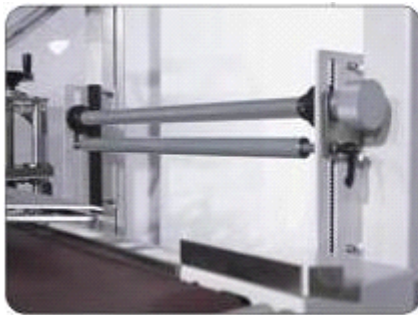

### 技术指标:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 品名                       | L 型封切机          |
| 电源电压/Power supply        | 220v/50-60HZ    |
| 输送速度/Converyor speed     | 0-15m/min       |
| 封切尺寸/Seal aize           | 600*450mm       |
| 产品尺寸/Shink prouduct size | L520*W410mm     |
| 输送载量/Converyor loading   | 25kg Max        |
| 机器尺寸/Machine size        | 1600*835*1470mm |
| 机器重量/Machine weight      | 280kg           |
| 适用收缩膜/Shrink film        | POF.PVC.PP      |