


ST6030AH+BSE6040A 全自动袖口式包装机是一款真正实现了无人操作的袖口收缩机，该机带有理瓶功能，可配套流水线实现自动理瓶、进料、裹膜、封切、收缩、冷却定型，整个过程无须人工操作，机器自动完成。

## ST6040A 全自动理瓶式袖口收缩机

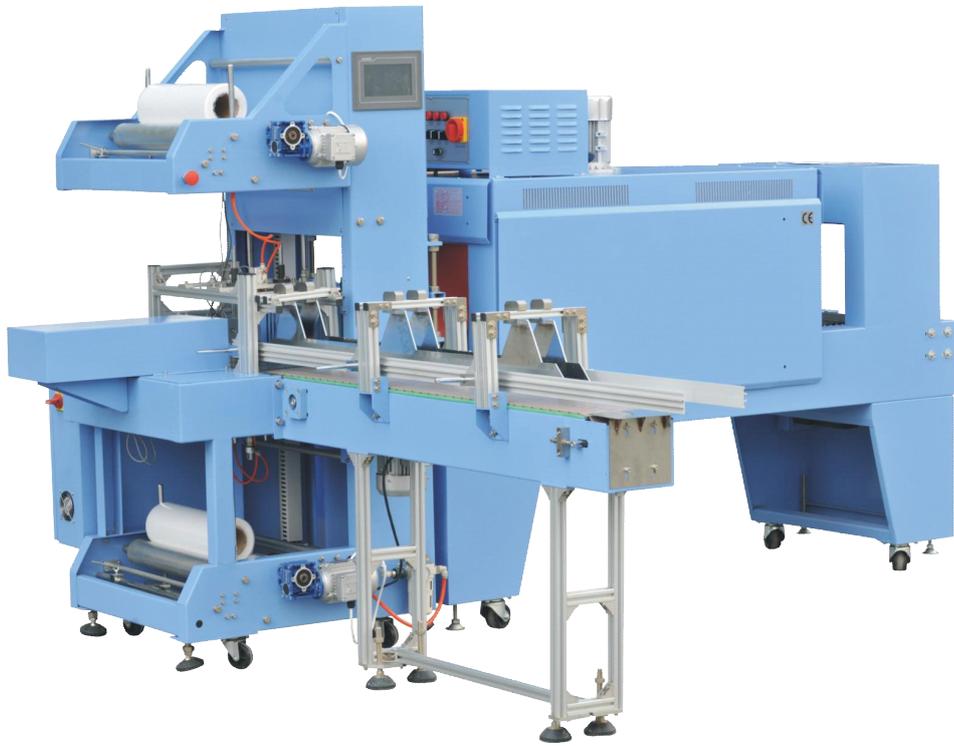


### 产品特点

引进国际先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠

- 采用 OMRON “PLC”可编程序控制器，实现机，电气一体化
- 可根据生产要求进行两排、三排、四排、等有底托或无底托热收缩包装，更换包装形式时，只需转换面板上的转换开关
- 采用蜗轮蜗杆减速封箱机，进料输送与送膜进平稳无抖动
- 采用特别设计的三片式封刀，封口线牢固不开裂、不易粘刀
- 进料输送带可根据需要设计成左侧进料或右侧进料的方式
- 收缩机采用全封闭加热内循环式，不锈钢管加热
- 输送速度及收缩温度可调



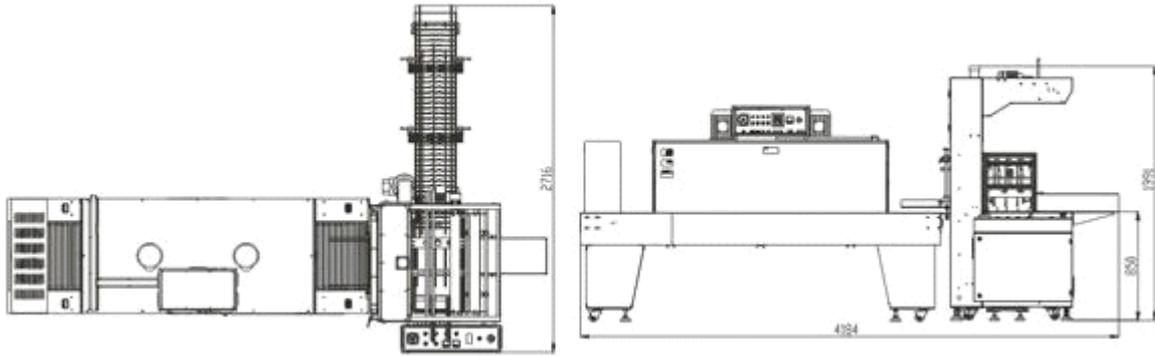

### 适用范围：

该机适合于易拉罐、矿泉水、啤酒、玻璃瓶、饮料等各种瓶装产品的无底托热收缩包装。



### 技术指标：

型号	封切机（ST6040A）	收缩机（BSE6040A）
机器尺寸	1382*2716*1991mm	3000*950mm*1700mm
炉腔尺寸	/	1800*600*400mm
最大包装尺寸	400*400*300mm	500*450*
封切尺寸	700mm	/
温度	0~200 度	0~400 度
工作台高度	850±50mm	850±50mm
包装速度	8~18 件/分钟	15~20 件/分钟
净重	490kg	280kg
功率	1.5kw	20kw
电源	3HP 380V 50HZ	3HP 380V 50HZ
外接气源	6~8kg/cm <sup>2</sup>	/
适用收缩膜	PE	