全封闭收缩包装机采用上下两张膜，膜与产品同步行动，在产品前进的同时，封切机边封装置开始对上下两张膜进行热封，封口效果和强度都极好。适于重型及大型物品包装，包装物长度不受限制，可无限长.

ST-6030AF 全封闭收缩包装机

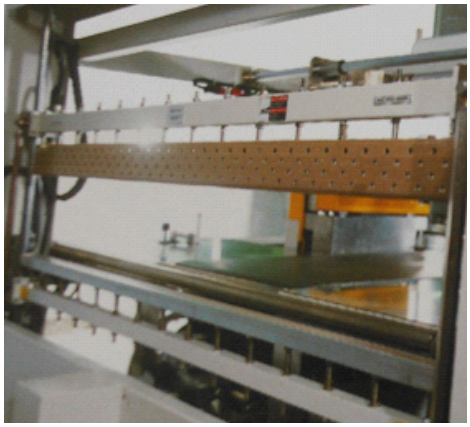

产品特点

- 采用双封封品方式，封品牢固、效果好
- 采用电子触摸屏，OMRON 程序控制器，实现机电气一体化
- 适合包装重型及大型物品
- 适合用于 0.03~0.08mm 厚度的 PE 收新缩膜
- 封口线高度可根据产品高度调节。
- 包装物长限不受限制，可无限长
- 可根据客户需要增加输送，输出机构

- 采用国际先进国际元器件
- 配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组
- 不锈钢加热管
- 传输速度可调
- 防烫外壳，操作更安全
- 链轮式输送和网带输送可选
- 适用于 POF、Pe 收缩膜

技术指标：

型号	封切机 ST-6030AF	收缩机 BSE5030A
电源	3Φ220V /380V 50/60HZ	3Φ380V 50/60HZ
功率	3kw	16kw
包装尺寸	W+H ≤ 430mm,L+H ≤ 550mm(H ≤ 220)mm	1200*450*250mm
封刀尺寸	650*500mm	1500*500*300mm
包装速度	20~35 件/分钟	20~60 件/分钟
使用气源	5.5kg/cm³	
最大电流	10A	32A
净重	700kg	650kg
机械尺寸	1850*1450*1410mm	2000*1100*1250mm
适用收缩膜	POF,PVC,PP	