


ST6040X 全自动叠膜全封式袖口收缩机**产品特点**

叠膜式全自动袖口机最大的特点是可以双边连续封口，产品长度不受限制。多用于较长、较宽、较重产品的 PE 膜全封切包装，该机采用电子触摸屏，“OMRON” 程序控制品，实现机电一体化。全封切闭 PE 收缩机自动化程度高，灵活性高，封口线可以根据要求调整到任何位置，包装时生产的废膜自动进行收卷。

- 针对重型及超大物体而设计
- 适用于 0.03~0.06mm 厚度的 PE 收缩膜
- 人性化操作界面，使用更方便
- 全封闭加热内循环式，不锈钢管加热

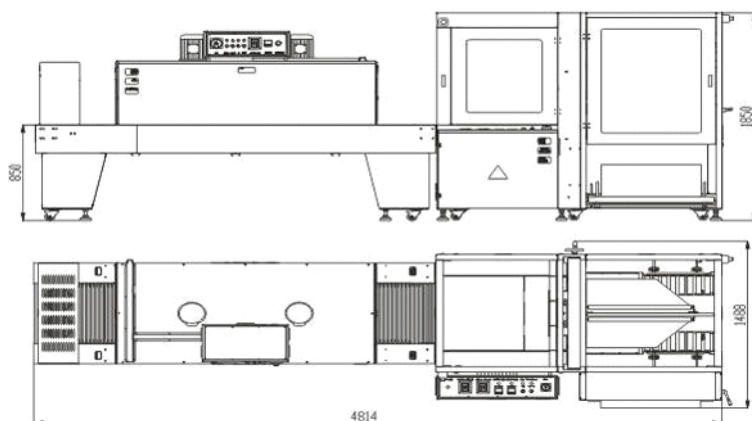

适用范围:

该机适合地板、门板、天花板类长条及宽形产品



技术指标:

品名	封切机 (ST6040X)	品名	热收缩机 BSE6040A
电源电压	380V/50-60HZ	电源电压	380—460V/50-60HZ
封切尺寸	1000mm	加热管功率	15KW
工作效率	3—6sets/min	输送速度	0-15m/min
气压	1HP/2KW	收缩尺寸	1800*600*400mm
封切时间	0.5~1.5S	产品尺寸	500*350mm
工作台高度	850±50mm	输送载量	25kg
机器尺寸	115*91*186cm	机器尺寸	3000*950mm*1700mm
机器重量	220kg	机器重量	280kg
适用收缩膜	PE 膜		