


L 型封切机对包装产品一次成型，完成产品全密封状态。产品经封切后自动输送到收缩炉，进行收缩包装。L 型封切机可与 BSD 系列收缩机配套使用，针对 POF,PVC 收缩膜的封切、制袋、收缩。

FQL-450A 手动 L 型封切机




产品特点

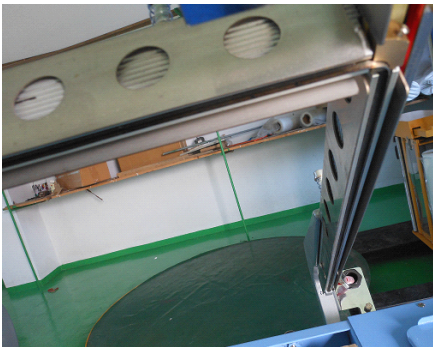

镀特弗龙不粘刀，封切不粘膜

抗粘耐高温合金“L”型封刀，封口整齐不开裂，不焦化，不冒烟

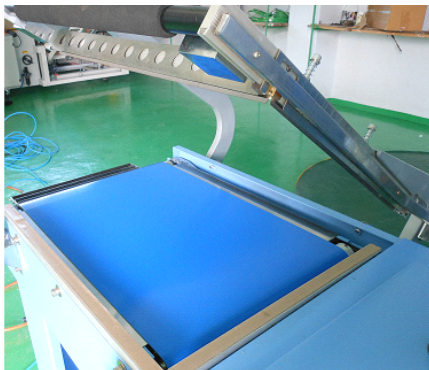

输送线带动力，产品经封切后可通过送皮带自动输送至收缩炉，进行收缩包装机

手动摇轮便于调节输送线带高低

通过时间继电器精确控制封切时间。

适用范围：

该机适用于电子、五金、塑胶、软件、食品、印刷、制药及地板、陶瓷等行来的大批量收缩包装机。



技术指标:

电源电压/Power supply	220v/50-60HZ
输送速度/Converyor speed	0-15m/min
封切尺寸/Seal aize	600*450mm
产品尺寸/Shink prouduct size	L580*W420mm
输送载量/Converyor loading	25kg Max
机器尺寸/Machine size	1450*670*1000mm
机器重量/Machine weight	110kg
适用收缩膜/Shrink film	POF.PVC.PP