

全自动托盘袖口收缩机是由 ST6030AH 封切机和 BSE6040A 两部分组成。主要针对单个物体或有纸托的物品而设计，此机可与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却定型，实现无人化流水作业。主要适用于纸箱、啤酒、饮料、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶有纸托、纸箱等集合或单一收缩包装，如无托盘包装可采用全自动袖口式（无底托）收缩机

ST6030AH 全自动袖口托盘式收缩机




产品特点



- 引进国际先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠
- 感应式送膜，大大减少薄膜的损耗
- 数显式温控制品，温度精确



- 无级机械式调整装置，调整进料输送带的速度

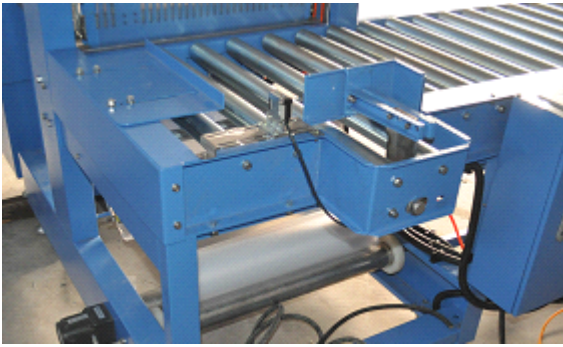

- 采用 OMRON “PLC”可编程序控制器，实现机，电气一体化
- 采用特别设计的三片式封刀，封口线牢固不开裂、不易粘刀
- 进料输送带可根据需要设计成左侧进料或右侧进料的方式
- 品牌气缸
- 收缩机采用全封闭加热内循环式，不锈钢管加热
- 输送速度及收缩温度可调

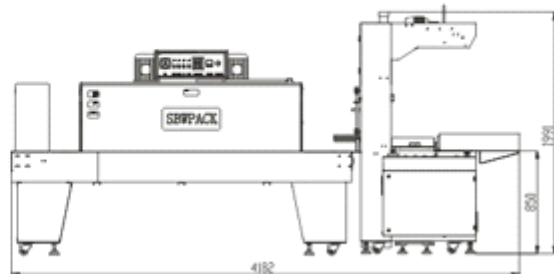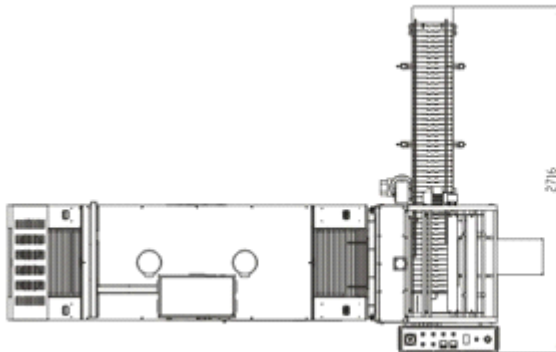

适用范围：

该机适合于易拉罐、矿泉水、啤酒、玻璃瓶、饮料等有纸托、纸箱等集合或单一产品的收缩包装



技术指标:

型号	封切机 (ST6030AH)	收缩机 (BSE6040A)
机器尺寸	1382*2716*1991mm	3000*950mm*1700mm
炉腔尺寸	/	1800*600*400mm
最大包装尺寸	500*300*300mm	500*450*
封切尺寸	700mm	/
温度	0~200 度	0~400 度
工作台高度	850±50mm	850±50mm
包装速度	8~18 件/分钟	15~20 件/分钟
净重	390kg	280kg
功率	1.5kw	20kw
电源	3HP 380V 50HZ	3HP 380V 50HZ
外接气源	6~8kg/cm ²	/
适用收缩膜	PE	